


HDT-20



E

Version 1

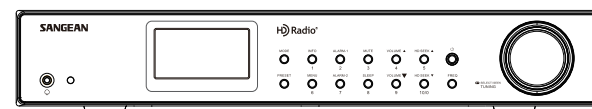

Tecnología de HD Radio fabricada bajo licencia de iBiquity Digital Corporation. Patentes estadounidenses y extranjeras. HD Radio™ y los logos de HD, HD Radio y de los "arcos" son marcas registradas de iBiquity Digital Corp.

IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Observe todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solo con un paño limpio.
7. No obstruya ninguna de las aberturas de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, fuegos de cocina u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. No eluda el propósito de seguridad del enchufe polarizado o el de tipo de toma de tierra. Un enchufe polarizado cuenta con dos hojas, una más ancha que la otra. El enchufe de tipo de toma de tierra cuenta con dos hojas y una tercera clavija de tipo de toma de tierra. La hoja ancha o la tercera clavija se le proporcionan por su seguridad. Si el enchufe no se ajustara a su toma de corriente, consulte a un electricista para que se encargue de la sustitución de la toma obsoleta.
10. Proteja el cable de alimentación, evitando pisarlo, especialmente en la zona del enchufe, toma de corriente y el punto en el que este sale del aparato.
11. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
12. Úselo solo con el carrito, soporte, trípode, apoyo o mesa especificado por el fabricante o vendido con el aparato.

Cuando use un carrito, extreme la precaución al desplazar la combinación carrito/aparato para evitar los daños producidos por un posible vuelco.



13. Desenchufe este aparato durante las tormentas o cuando no lo use por un periodo prolongado.
14. Para su reparación, acuda a personal cualificado. La reparación del aparato será necesaria cuando este haya resultado dañado de cualquier forma, como en los casos de daños en el cable de alimentación o en el enchufe, derrame de líquidos sobre el aparato o caída de objetos sobre este, exposición a la lluvia o la humedad, falta de un funcionamiento normal o impacto consecuencia de una caída.
15. Para reducir el riesgo incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
16. La marca de peligro de descarga eléctrica y los símbolos gráficos asociados están presentes en la parte posterior de la unidad.
17. No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras, ni coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, sobre este.
18. Una presión acústica excesiva en los auriculares podría deteriorar su capacidad auditiva.
19. El enchufe a la corriente debe estar cerca de la radio y ser de fácil acceso, para que así en caso de emergencia pueda desconectarlo fácilmente de la radio. Simplemente desenchufe el cable de corriente de la toma de CA.
20. El dispositivo desconectado deberá permanecer operativo allí donde el enchufe o el acoplador del aparato se usen como elementos de desconexión.
21. Para prevenir cualquier daño en la capacidad auditiva, no escuche a volúmenes altos durante largos periodos de tiempo.



PRECAUCIÓN: Estas instrucciones de mantenimiento son para el uso exclusivo de personal cualificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no lleve a cabo ninguna tarea de mantenimiento que no esté incluida en las instrucciones de funcionamiento, a menos que esté cualificado para ello.

Para usuarios de los EE.UU.:


FCC Precauciones para el usuario

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de su cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

Este equipo ha sido probado, hallándose que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, conforme a la parte 15 del Reglamento FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no es instalado y usado siguiendo las instrucciones, podría causar interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, esto no supone ninguna garantía de que no habrá interferencias en determinadas instalaciones. Si este equipo produjera interferencias en la recepción de radio o televisión, lo que podrá ser determinado encendiendo y apagando el equipo, animamos al usuario a intentar corregir las interferencias aplicando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o recolque la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma o circuito distinto del usado para la conexión del receptor.
- Consulte a su distribuidor o un técnico experto en radio/TV para que le ofrezcan ayuda.

Controles

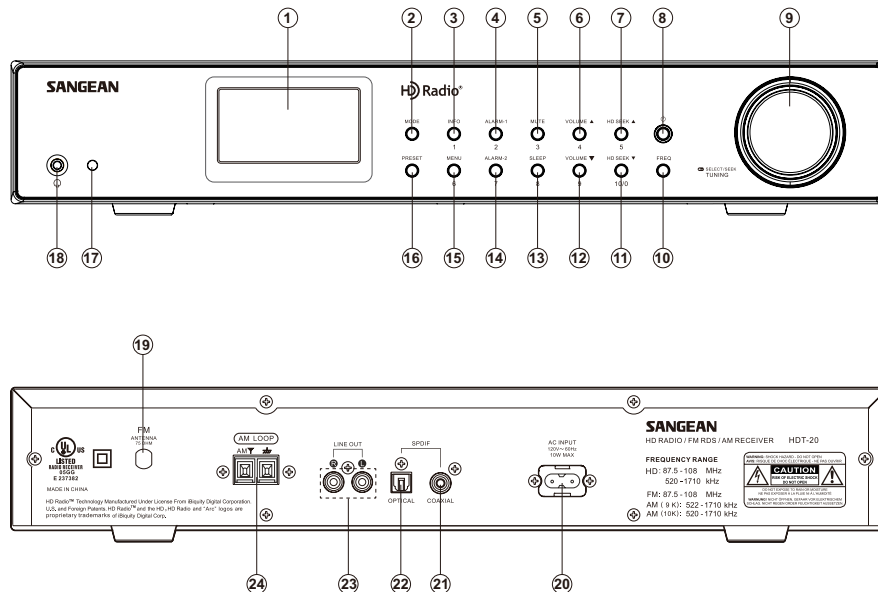

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Pantalla LCD | 9. Control de sintonización/botón de seleccionar/búsqueda FM/AM | 16. Botón de presintonía |
| 2. Botón de modo | 10. Botón de frecuencia | 17. Sensor del mando a distancia |
| 3. Botón de información/presintonía 1 | 11. Botón de búsqueda HD hacia abajo/presintonía 10 | 18. Toma de auriculares |
| 4. Botón de alarma 1/presintonía 2 | 12. Botón de bajar volumen/presintonía 9 | 19. Toma de antena FM externa |
| 5. Botón de silenciar/presintonía 3 | 13. Botón de apagado automático/presintonía 8 | 20. Toma de cable de alimentación CA |
| 6. Botón de subir volumen/presintonía 4 | 14. Botón de alarma 2/presintonía 7 | 21. Toma de salida coaxial |
| 7. Botón de búsqueda HD hacia arriba/presintonía 5 | 15. Botón de menú/presintonía 6 | 22. Toma de salida óptica |
| 8. Botón de modo espera/encendido | | 23. Toma de salida de línea |
| | | 24. Toma de antena AM externa de espira |

Mando a distancia

- | | |
|---|--|
| A. Botón de modo espera/encendido | L. Botón de mono |
| B. Botón de silenciar | M. Botón de atenuado |
| C. Botones numéricos 1-10/0/presintonías 1-10 | N. Botón de sintonizar hacia abajo |
| D. Botón de sintonizar hacia arriba | O. Botón de menú |
| E. Botón de búsqueda HD hacia abajo | P. Botón de búsqueda HD hacia arriba |
| F. Botón de información | Q. Botón de búsqueda (FM/AM)/seleccionar |
| G. Botón de alarma 1 | R. Botón de frecuencia |
| H. Botón de siesta (no disponible en este modelo) | S. Botón de subir/bajar volumen |
| I. Botón de apagado automático | T. Botón de banda |
| J. Botón de alarma 2 | |
| K. Botón de tono (no disponible en este modelo) | |

Nota:

Para una mayor claridad, las instrucciones de uso de los controles en este manual de instrucciones, muestran los botones en la radio. Si así lo prefiere, puede usar los botones en el mando a distancia.


Nota:

Las operaciones descritas a continuación para los controles en la parte frontal de la radio son las mismas que las operaciones para el mando a distancia.

1. Girar el control de sintonización en la radio es lo mismo que presionar los botones de sintonizar hacia arriba o hacia abajo en el mando a distancia.
2. Presionar el control de sintonización en la radio es lo mismo que presionar y soltar el botón de seleccionar en el mando a distancia.
3. Presionar el botón de modo en la radio es lo mismo que presionar el botón de banda en el mando a distancia.

IMPORTANTE:

Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo como puede ser el sol, fuego o similares. Tras su uso, las baterías desechables deben ser llevadas a un centro de reciclaje adecuado. Bajo ningún concepto deben ser incineradas. No deje las baterías al alcance de niños pequeños puesto que puede haber riesgo de asfixia.

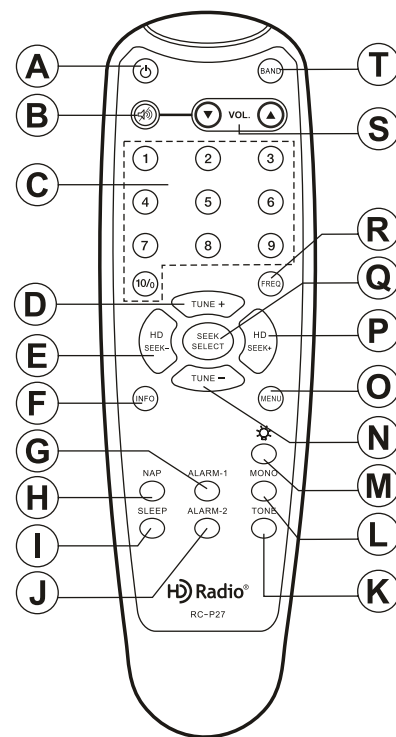

Alimentación de la radio

1. Conecte el cable de alimentación a la radio y enchúfelo a una toma de corriente activa.
2. Conecte la antena dipolo FM al terminal de la antena FM.
3. Conecte la antena AM de espira al terminal de la antena AM.
4. Presione el Botón de modo espera/encendido para encender la radio.

Nota:

1. Use solo el cable de alimentación/antena dipolo FM/antena AM de espira suministrado con la radio. Conectar una fuente de alimentación o antena incompatible causará un daño permanente en la radio.
2. La antena AM de espira debe colocarse al menos a 20 pulgadas del sintonizador para evitar posibles interferencias.

IMPORTANTE:

El enchufe principal a la red eléctrica se usa como medio para conectar la radio al suministro de la red eléctrica. La toma del enchufe usado por la radio debe permanecer accesible durante su uso normal. Para desconectar la radio de la corriente completamente, retire completamente el enchufe de la toma de corriente.

Configuración del reloj

La configuración del reloj se puede realizar cuando el receptor está encendido o en modo espera (apagado).

Configurar el reloj de forma manual

1. Pulse repetidamente el Botón de menú hasta que "Clock Update" (actualización de reloj) aparezca en pantalla.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar "Manual" y presione el control de sintonización para entrar a los ajustes de la hora del reloj. El dígito de la hora aparecerá resaltado en pantalla.
3. Gire el control de sintonización para establecer la hora deseada. A continuación, presione el control de sintonización para confirmar el ajuste. El dígito del minuto aparecerá resaltado en pantalla.
4. Gire el control de sintonización para establecer el minuto deseado y presione el control de sintonización para confirmar el ajuste. Ahora el dígito del mes aparecerá resaltado en pantalla.
5. Siga los pasos anteriores para establecer los ajustes de mes/día/año. Cuando se haya completado el ajuste de la hora del reloj, la radio saldrá del menú.

Modo de configuración automática del reloj

1. Pulse repetidamente el Botón de menú hasta que "Clock Update" (actualización de reloj) aparezca en pantalla.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar "Auto" (automático) y presione el control de sintonización para confirmar el ajuste. La radio sincronizará la hora del reloj cuando sintonice una emisora de radio usando RDS con señales CT.

Configuración del formato de la hora

1. Pulse repetidamente el Botón de menú hasta que "Set 12/24 hour" (establecer 12/24 horas) aparezca en pantalla.
2. Gire el control de sintonización para elegir entre los formatos de 12 o 24 horas y presione el control de sintonización para confirmar el ajuste. El formato seleccionado se usará en el modo espera, en la pantalla del modo de reproducción y al establecer alarmas.

Uso de la radio

La radio está equipada con cuatro métodos de sintonización. Sintonización por escaneo, sintonización manual, presintonías e introducción directa.

Sintonización por escaneo FM/AM

1. Extienda cuidadosamente las antenas de antemano.
2. Presione el Botón de modo espera/encendido para encender la radio.
3. Presione el Botón de modo repetidamente para seleccionar la banda de frecuencia deseada.
4. Para escanear hacia arriba en una frecuencia, primero gire el control de sintonización en el sentido de las agujas del reloj y a continuación, presione el control de sintonización. La radio escaneará en dirección ascendente (de frecuencias bajas a altas) y parará automáticamente cuando encuentre una emisora lo suficientemente fuerte. Para escanear hacia abajo en una frecuencia, primero gire el control de sintonización en el sentido contrario a las agujas del reloj y a continuación, presione el control de sintonización. La radio

escaneará en dirección descendente y parará automáticamente cuando encuentre una emisora lo suficientemente fuerte.

5. Tras unos segundos, la pantalla se actualizará. La pantalla mostrará la frecuencia de la señal encontrada. Si la señal es lo suficientemente fuerte y tiene información RDS/RBDS, la radio mostrará el nombre de la emisora.

Sintonización manual FM/AM

1. Presione el Botón de modo espera/encendido para encender la radio.
2. Presione el Botón de modo repetidamente para seleccionar la banda de frecuencia deseada.
3. Gire el control de sintonización para sintonizar una emisora. La frecuencia cambiará a intervalos de 50 kHz/100 kHz/200 kHz en FM o 9 kHz/10 kHz en AM.
4. Cuando se llegue al final de una banda de frecuencia, la radio recomenzará la sintonización por el extremo opuesto de la banda de frecuencia.
5. Ajuste el Botón de volumen al nivel de volumen deseado.
6. Para apagar la radio, presione el Botón de modo espera/encendido.

Emisoras predefinidas



Hay 10 presintonías para radio FM y 10 para radio AM. Se usan de la misma manera en los diferentes modos.

1. Presione el Botón de modo espera/encendido para encender la radio.
2. Sintonice la emisora de radio deseada como se describió previamente.
3. Para almacenar la emisora como una presintonía, mantenga presionado el Botón de presintonía y en pantalla aparecerá "Preset Store" (almacenar presintonía).
4. Presione y suelte el botón de la presintonía deseada. Escuchará un pitido y la emisora se almacenará en la presintonía seleccionada. En pantalla aparecerá por ejemplo "Preset 3 stored" (presintonía 3 almacenada). Repita este procedimiento las veces necesarias para las presintonías restantes. Alternativamente, puede girar el control de sintonización para elegir el número de presintonía deseado y presionar el control de sintonización para confirmar el número de presintonía seleccionado. También puede mantener presionado el botón de la presintonía (1-10) en el mando a distancia para almacenar una emisora como una presintonía.
5. Las emisoras previamente almacenadas en las presintonías pueden sobrescribirse siguiendo el procedimiento anterior.



Seleccionar una emisora de una presintonía

1. Presione el Botón de modo espera/encendido para encender la radio.
2. Seleccione el modo de uso mediante el Botón de modo.
3. Presione momentáneamente el Botón de presintonía y a continuación presione el número de presintonía deseado. La radio sintonizará la emisora almacenada en la presintonía seleccionada. El número de presintonía seleccionado se mostrará en la parte superior de la pantalla de la radio, por ejemplo "M3". Alternativamente, puede presionar el Botón de presintonía y girar el control de sintonización para seleccionar el número de presintonía deseado. A continuación, presione el control de sintonización para sintonizar la emisora almacenada en el presintonía seleccionada. También puede mantener presionado el botón de la presintonía (1-10) en el mando a distancia para sintonizar la emisora almacenada en la presintonía de memoria seleccionada.

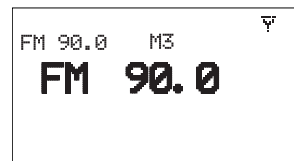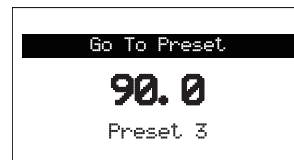

Sintonización por introducción directa

Puede sintonizar directamente una emisora de radio introduciendo la frecuencia de la emisora. Por ejemplo, para sintonizar la emisora FM 93.30, presione el Botón de modo para seleccionar la banda FM y a continuación presione el Botón FREQ y los botones numéricos 9-3-3. Para sintonizar la emisora AM 1120, presione el Botón de modo para seleccionar la banda AM y a continuación presione el Botón FREQ y los botones numéricos 1-1-2-0.

NOTA: Si la frecuencia introducida es incorrecta o está fuera de rango, en pantalla se mostrará "Error".

Interruptor estéreo/mono

Si la emisora de radio FM que está escuchando tiene una señal débil, puede que escuche algunos silbidos. Es posible reducir estos silbidos forzando a la radio reproducir la emisora en mono en vez de estéreo.

1. Presione el Botón de modo según sea necesario para seleccionar el modo de radio FM y sintonice la emisora FM deseada como se describió anteriormente.
2. Presione repetidamente el Botón de menú hasta que "Force Mono" (forzar mono) aparezca en la pantalla.
3. Gire el control de sintonización para seleccionar Mono o Estéreo y a continuación presione el control de sintonización para confirmar la selección.

Región de sintonización

La radio se puede configurar para cualquiera de las cuatro regiones internacionales de sintonización.

1. Presione el Botón de modo para seleccionar la banda de frecuencia deseada.
2. Presione el Botón de menú repetidamente hasta que "Tuning Region" (región de sintonización) se muestre en pantalla.
3. Gire el control de sintonización para seleccionar la región de sintonización deseada y a continuación presione el control de sintonización para confirmar la selección.

Región A (la mayoría de los países) FM: 87.5-108, 100 kHz	Región A (Filipinas, Rumanía) AM: 522-1710, 9 kHz
Región B (EE.UU., México, Canadá) FM: 87.5-107.9, 200 kHz	Región B (EE.UU., México, Canadá) AM: 520-1710, 10 kHz
Región C (la mayoría de los países) FM: 87.5-108, 50 kHz	Región C (sudeste asiático) AM: 522-1620, 9 kHz
Región D (Brasil, Japón) FM: 76-108, 100 kHz	Región D (Brasil) AM: 522-1629, 9 kHz

Recepción de emisoras de HD Radio

Cuando la radio está sintonizada en una emisora de HD Radio, el logo HD Radio parpadeará en la pantalla, indicando que la señal se está mezclando de analógica a digital. Una vez que el receptor adquiere la señal de HD Radio, el logo HD Radio permanecerá fijo en pantalla.

Recepción de emisoras multidifusión

Cuando la radio está sintonizada a una emisora de HD Radio, determinará que uno o más emisoras multidifusión están disponibles y por ejemplo "HD1+" puede aparecer en pantalla. "HD1" indica el número del programa multidifusión actual, y el más (+) indicada que hay disponibles programas de HD Radio adicionales. Gire el control de sintonización en la radio (o presione los botones de sintonizar hacia arriba o hacia abajo en el mando a distancia) para sintonizar las emisoras multidifusión HD2/HD3.

Función de búsqueda HD

Usando el Botón de búsqueda HD hacia arriba/abajo, la radio buscará la siguiente emisora de HD Radio disponible. Esta función también escaneará el programa multidifusión si estuviese disponible.

Presionar y soltar el Botón de búsqueda HD hacia arriba/abajo, sintonizará la siguiente emisora de HD Radio con una señal lo suficientemente fuerte.

Opciones de la pantalla

Presione el Botón de información para cambiar entre los distintos modos.

a. Pantalla de radio


Estado RDS

①	Indicador RDS	⑤	Indicador de la fuerza de la señal
②	Frecuencia de la emisora	⑥	Nombre de la emisora
③	Texto de la radio	⑦	Indicativo
④	Indicador estéreo	⑧	Tipo de programa



Estado HD Radio

①	Índice de conjuntos de multidifusión	⑦	Tipo de programa
②	Indicador de HD Radio	⑧	Indicador estéreo
③	Número de presintonía	⑨	Indicador de la fuerza de la señal
④	Frecuencia de la emisora	⑩	Indicador más (+): Emisoras de HD Radio adicionales disponibles
⑤	Nombre de la emisora	⑪	Título
⑥	Artista		

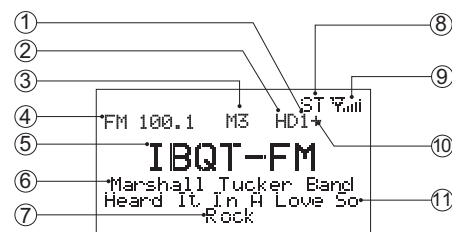

b. Modo guía (si la radio está sintonizada a una emisora de HD Radio con multidifusión)



c. Reloj

Configurar la alarma del reloj

La radio tiene 2 alarmas que pueden ser usadas para despertarle usando la radio FM o AM. Cada alarma puede ajustarse para que suene una vez, diariamente, de lunes a viernes o los fines de semana. Las alarmas pueden establecerse estando la radio en uso o en modo espera. Asegúrese de que la hora está ajustada correctamente antes de establecer las alarmas.

Nota: Si no presiona ningún botón durante 10 segundos, la radio saldrá de la configuración de alarmas.

1. Mantenga presionado, por ejemplo, el Botón de alarma 1 hasta que en pantalla se muestre "Alarm 1" (alarma 1). (Si la radio está en modo encendido y los auriculares conectados, también escuchará un pitido cuando mantenga presionado el Botón de alarma 1 o alarma 2).
2. Gire el control de sintonización para seleccionar "On" (encendida) u "Off" (apagada). Si se selecciona "Off" (apagada) cualquier ajuste para la alarma actual se cancelará. Con "On" (encendida) seleccionado, presione y suelte el control de sintonización para que se resalten los dígitos de la hora de la alarma en pantalla.
3. Gire el control de sintonización para elegir la hora deseada para la alarma y presione el control de sintonización para que se resalten los dígitos de los minutos en la pantalla.

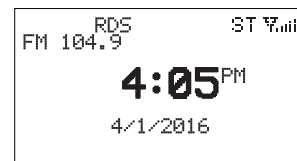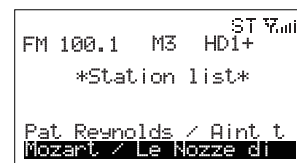

4. Gire el control de sintonización para elegir los minutos deseados para la alarma y presione el control de sintonización para confirmar los ajustes. En pantalla se mostrarán las opciones de frecuencia para la alarma.


"Once" (una vez) - la alarma sonará una vez

"Weekdays" (de lunes a viernes) - la alarma solo sonará en los días laborables

"Weekends" (fines de semana) - la alarma solo sonará los fines de semana



"Daily" (diariamente) - la alarma sonará a diario

Gire el control de sintonización para seleccionar la frecuencia deseada y presione el control de sintonización para confirmar los ajustes.

5. Gire el control de sintonización para seleccionar el tipo de alarma (radio FM o radio AM). Presione el control de sintonización para confirmar la selección.
6. Gire el control de sintonización para elegir la emisora que desea que le despierte o presione el Botón de presintonía (1-10) deseado. A continuación, presione el control de sintonización para confirmar la selección.
7. Gire el control de sintonización para elegir el volumen deseado y presione el control de sintonización para confirmar los ajustes. La radio mostrará por ejemplo "Alarm 1 saved" (alarma 1 guardada) y saldrá de la pantalla de configuración. El indicador de "Alarma 1"  se mostrará en pantalla.
8. Para ver o cambiar el estado de encendido/apagado de la alarma, presione y suelte el Botón de alarma 1 (o alarma 2).

Al sonar la alarma

Para cancelar una alarma que esté sonando, presione el Botón de modo espera/encendido.


Cuando la alarma de radio se activa, la alarma se apagará en modo "Humane Waking System" (Sistema de despertar humano, HWS). Esto incrementará el volumen de 0 al volumen que haya configurado. El indicador de "Alarma 1"  o de "Alarma 2"  resaltará en pantalla.

Desactivar/cancelar los ajustes de alarmas

Para cancelar los ajustes de alarmas antes de que la alarma suene, primero presione el botón de la alarma correspondiente (por ejemplo Botón de alarma 1/alarma 2) para acceder a la pantalla de configuración de la alarma, y a continuación, presione de nuevo el mismo botón para resaltar "Off" (apagada). El indicador de alarma desaparecerá de la pantalla y la alarma seleccionada estará ahora desactivada.

Temporizador para apagado automático

La radio puede configurarse para que se apague transcurrido un tiempo preestablecido. El temporizador del apagado automático puede ajustarse de 15 a 180 minutos.

1. Mantenga presionado el Botón de apagado automático para acceder a la configuración del apagado automático. "Set sleep time" (establecer tiempo de apagado automático) aparecerá en pantalla.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar el tiempo de apagado automático deseado. Las opciones son 60, 90, 120, 150, 180, off (apagado), 15, 30. Presione el control de sintonización para confirmar los ajustes. Use la opción "Off" (apagado) para cancelar la función de apagado automático. La radio cambiará al modo espera una vez que el tiempo preestablecido haya transcurrido. Cuando el temporizador para el apagado automático está activo, en pantalla se mostrará el indicador de temporizador de apagado automático (). Para ver el tiempo restante de un temporizador para el apagado automático activo, presione el Botón de apagado automático.
3. Para cancelar el apagado automático antes de que el tiempo preestablecido haya transcurrido y para apagar la radio, presione el Botón de modo espera para apagar la unidad manualmente. Para cancelar el apagado automático y dejar la radio funcionando, vuelva a los ajustes del apagado automático (pasos 1 y 2) y seleccione "Off" (apagado) en el paso 2.
4. Puede ver o cambiar el estado de encendido/apagado del temporizador de apagado automático presionando el Botón de apagado automático.

Contraste

El contraste de la pantalla puede ajustarse.

1. Presione repetidamente el Botón de menú hasta que "Contrast" (contraste) se muestre en pantalla.
2. Gire el control de sintonización para ajustar el contraste. El indicador de nivel de contraste en pantalla cambiará a la vez. Una vez encuentre la configuración que le proporcione la mejor legibilidad para la ubicación en la que se usa la radio, presione el control de sintonización para guardar el ajuste.

Atenuado

El brillo de la pantalla se puede ajustar cuando la radio está en modo espera o cuando está en uso. Para ajustar la intensidad de la pantalla y que así se adapte a la iluminación de la habitación:

1. Presione repetidamente el Botón de menú hasta que "Dimmer" (atenuado) se muestre en pantalla.
2. Gire el control de sintonización para ajustar el brillo al nivel deseado y presione el control de sintonización para guardar los ajustes.

Idioma

La radio puede configurarse en distintos idiomas.

1. Pulse repetidamente el Botón de menú hasta que "Language" (idioma) se muestre en pantalla.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar el idioma deseado.
3. Presione el control de sintonización para confirmar la selección. La pantalla cambiará al idioma seleccionado.

Toma de auriculares

En la parte trasera de la radio se encuentra situada una toma para auriculares de 3,5 mm para su uso con auriculares. Tenga en cuenta que la sensibilidad de los auriculares puede variar ampliamente. Nosotros recomendamos que configure el volumen a un nivel bajo antes de conectar los auriculares a la radio.

IMPORTANTE:

Una presión excesiva del sonido de los auriculares puede causar pérdida de audición.

Toma de salida de línea (jack de 3,5 mm)

Se proporcionan un par de jacks RCA de salida de línea en la parte trasera de la radio para conectar la salida de audio a un amplificador externo. La señal en la toma de salida de línea no se ve afectada por el control del volumen.

Toma de salida óptica y coaxial S/PDIF



En la parte trasera de la radio se proporcionan dos tipos de toma de salida digital, una S/PDIF o conexión digital coaxial, para la conexión a un amplificador u otro equipo con entrada digital.

Versión del software

La visualización de la versión del software no puede alterarse y es solo para referencia. Presione repetidamente el Botón de menú hasta que "Host Version" (versión del Host) y "DSP Version" (versión de DSP) aparezcan en pantalla, para así ver la versión del software en pantalla.

Función silenciar

Presione el Botón de silenciar en la radio o en el mando a distancia para silenciar la salida de los altavoces.

1. Presione el Botón de silenciar para silenciar la salida de sonido. El símbolo de "silenciado"  aparecerá en pantalla.
2. Presione de nuevo el Botón de silenciar o cualquiera de los botones de volumen para activar la salida de sonido. El símbolo de "silenciado"  desaparecerá de la pantalla.

Restablecer la radio

Si la radio no funciona correctamente o algunos dígitos en la pantalla faltan o aparecen incompletos, lleve a cabo el siguiente procedimiento.

1. Con la radio encendida o en modo espera, presione repetidamente el Botón de menú hasta que "Factory Reset" (restablecimiento de los valores de fábrica) aparezca en pantalla.
2. Gire el control de sintonización para seleccionar "Yes" (sí) para eliminar todas las configuraciones guardadas y así, todas las configuraciones volverán a los valores de fábrica.

Especificaciones

Requisitos de alimentación

Fuente de alimentación: CA 120 voltios, solo 60 Hz, 10 vatios máximo

Batería del mando a distancia: UM-4(AAA) * 2

Cobertura de frecuencia

Región A (la mayoría de los países) FM: 87.5-108, 100 kHz	Región A (Filipinas, Rumanía) AM: 522-1710, 9 kHz
Región B (EE.UU., México, Canadá) FM: 87.5-107.9, 200 kHz	Región B (EE.UU., México, Canadá) AM: 520-1710, 10 kHz
Región C (la mayoría de los países) FM: 87.5-108, 50 kHz	Región C (sudeste asiático) AM: 522-1620, 9 kHz
Región D (Brasil, Japón) FM: 76-108, 100 kHz	Región D (Brasil) AM: 522-1629, 9 kHz

Sistema de antena

FM - tipo dipolo (suministrada)

AM - tipo de espira (suministrada)

Toma de auriculares

Jack estéreo de 3,5 mm de diámetro

Potencia de salida 3 mW + 3mW (carga de 32 ohmios)

Toma de salida óptica SPDIF Toslink

Toma de salida coaxial SPDIF RCA

Toma de salida de línea RCA

Dimensiones: 16.9" (L) x 10.7" (W) x 2.9" (H)

Peso: 5.8 libras

E

Sangean se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.



Si, en lo sucesivo, usted tuviera que deshacerse de este producto, por favor, tenga en cuenta que la eliminación de productos eléctricos no deberá realizarse junto con los desechos del hogar. Por favor, recicle allí donde haya instalaciones para tales fines. Pida consejos sobre reciclaje a las autoridades locales o a su distribuidor. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)